



Centralino da muro 4 ingressi separati regolabili - VHF, UHF, IV e V - attacco F - 118dB $\mu$ V - 35 dB - con filtro 5G certificato

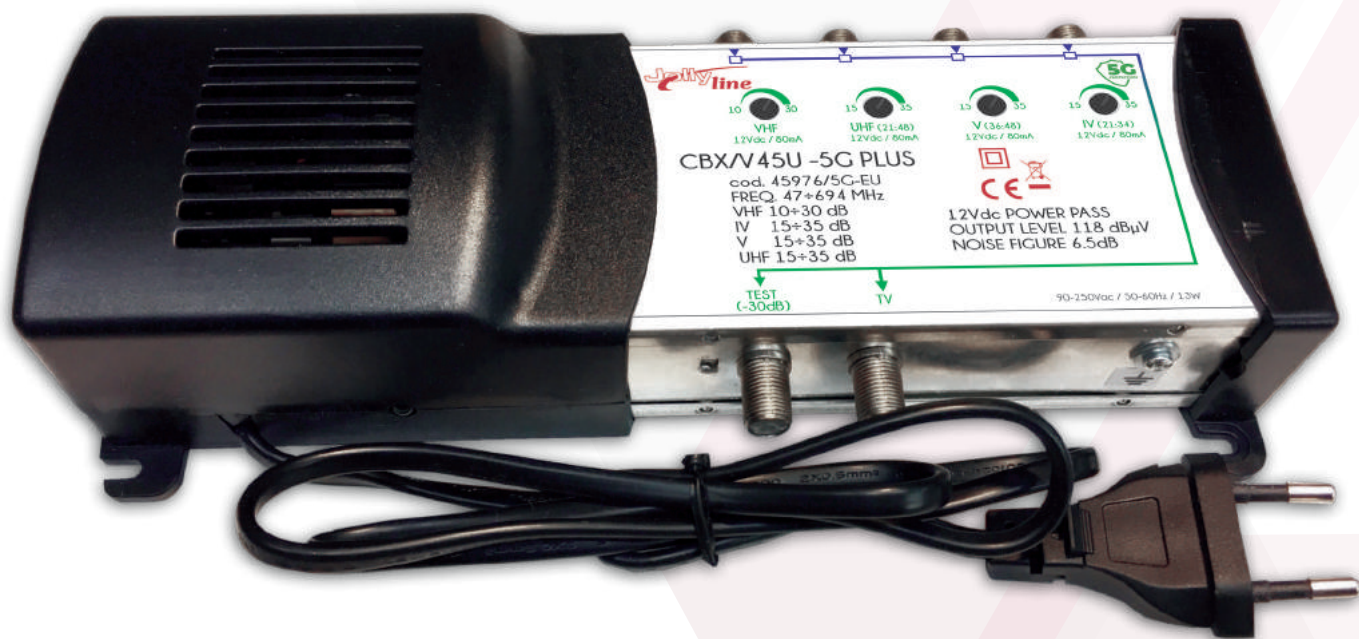

Guadagno	VHF: 30 dB IV°, V° e UHF: 35 dB
Frequenza	VHF: 47 ÷ 230 MHz IV°: 470 ÷ 590 MHz V°: 590 ÷ 694 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda IV°	15 ÷ 35 dB
Banda V°	15 ÷ 35 dB
Banda UHF	15 ÷ 35 dB
Banda VHF	10 ÷ 30 dB
Uscite	1 + 1 test (-30 dB)
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	118 dB $\mu$ V
Figura di rumore	6,5 dB
Tele-alimentazione	Automatica 12 Vcc/80mA
Alimentazione	90~250Vac - 50/60Hz

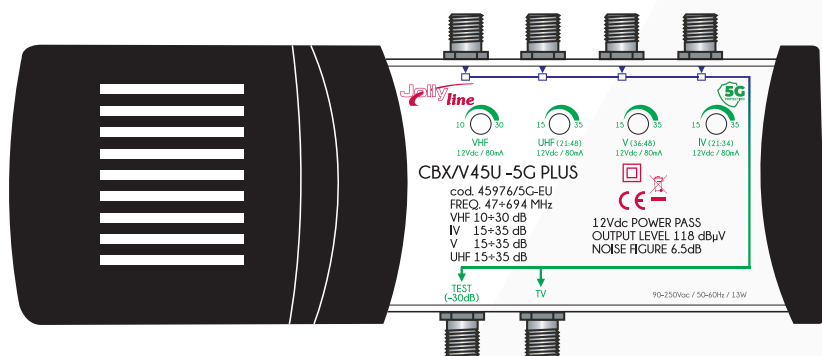

Imballo 25 x 12 x 6 cm

 Quantità in master carton 18 pz.

  
8 023389 769285

